



# KOMPAKT - WENDIG - FLEXIBEL

## 166 DY und 160 DY/A

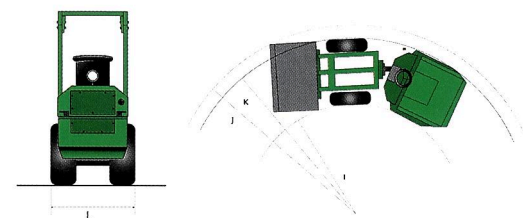

Die kompakte Bauweise, der niedrige Schwerpunkt und der geringe Wenderadius zeichnen den 166 DY und den 160 DY/A aus. Durch seine schmale Bauform bewegen sie sich mühelos auf engstem Raum. Ein weiteres Plus sind der hohe Ankippwinkel sowie die große Hubhöhe. Angetrieben durch den kraftvollen 26 PS-Diesel Yanmar Motor ist immer ein hohes Maß an Leistung vorhanden.

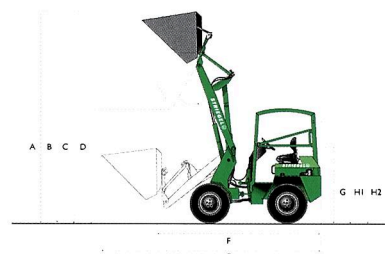

Technische Daten	166 DY	160 DY/A
<b>Motorleistung</b>	3 Zylinder Yanmar	3 Zylinder Yanmar
KW / PS	19,1 KW / 26 PS	19,1 KW / 26 PS
Drehzahl	3000 U/min.	3000 U/min.
Hubraum	1115 ccm	1115 ccm
<b>Arbeitshydraulik</b>		
Fördermenge	33 Liter / min.	42 Liter / min.
Arbeitsdruck	210 bar	210 bar
<b>Fahrhydraulik</b>		
Fördermenge	42 Liter / min.	63 Liter / min.
Arbeitsdruck	180 bar	210 bar
<b>Elektr. Anlage</b>		
Batterie	71 Ah	71 Ah
<b>Füllmengen</b>		
Dieseltank	24 Liter	24 Liter
Hydrauliktank	24 Liter	24 Liter
<b>Abmessungen</b>		
Länge mit Gerät	3660 mm	3660 mm
Maschinenbreite	860/980/1150 mm	860/980/1150 mm
Wenderadius innen	700 mm	700 mm
Standardbereifung	7.00-12	7.00-12
<b>Laderleistungen</b>		
Hubkraft	2500 Kg	2500 Kg
Kipplast gerade	700 Kg	730 Kg
Gewicht m. Schaufel	1480 Kg	1560 Kg
<b>Hubhöhe</b>		
Drehpunkt	2890 mm	2890 mm
Schaufel ausgekippt	2100 mm	2100 mm



7.00-12 AS



27x8,5-15 EM



26x12-12 AS



26x12-12 EM

Abmessungen in mm	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	I	J	K	L
166 DY	3535	2890	2805	2100	3660	2690	1050	1750	1980	700	1980	1520	860/980/1150
160 DY/A	3535	2890	2805	2100	3660	2690	1120	1810	2040	700	1980	1520	860/980/1150